

CG-WLAPGMN-P


corega

クイック設定ガイド

- ・本書は本製品の取り扱い方法を説明しています。本書と「取扱説明書」をよくお読みの上、正しい設置・操作を行ってください。また、お読みになった後も大切に保管してください。
- ・本製品や接続する機器（パソコン、モデム、無線LANアダプタなど）の取扱説明書をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。
- ・お使いの環境によっては手順が異なることがあります。

ネットワーク構成例

以下の図は、ルータにCG-WLAPGMNを接続し、CG-WLCB54GSをパソコンに取り付けた場合の無線ネットワーク例です。

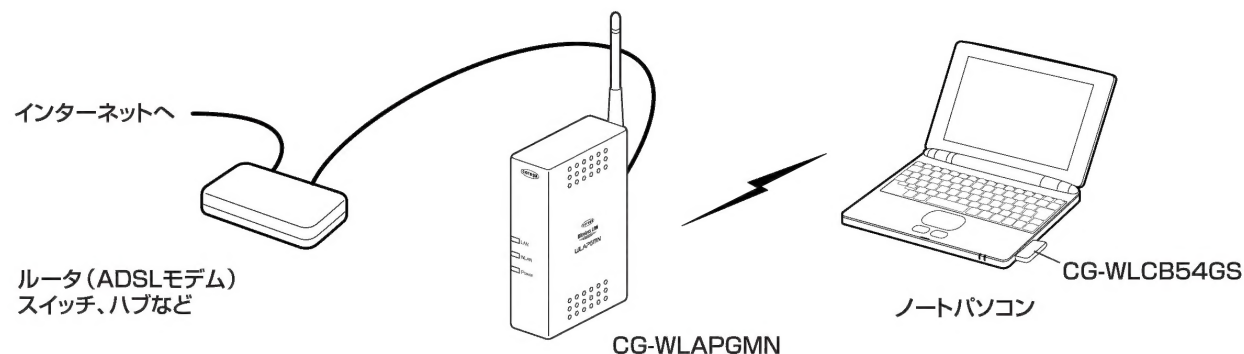

セットアップ手順

STEP1

CG-WLAPGMNをつなげて、ユーティリティをインストールしよう

再起動

STEP2

CG-WLCB54GSをパソコンに差し込む

再起動

STEP3

無線ユーティリティを起動しよう

再起動




注意 CG-WLCB54GSはユーティリティをインストールするまでパソコンには差し込まないでください。



STEP1 CG-WLAPGMNをつなげて、ユーティリティをインストールしよう


① LANケーブルを接続する

LANケーブルを接続する機器のネットワークポートに接続し (①)、一方のLANケーブルをCG-WLAPGMN背面のLANポートに接続します (②)。

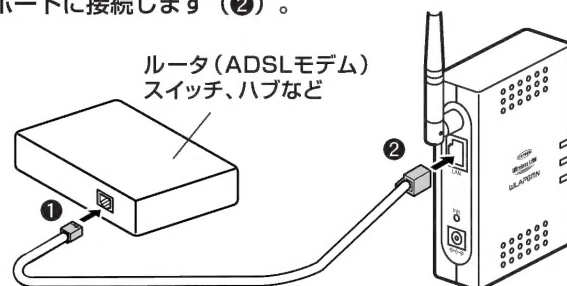

② 電源を入れる


付属のACアダプタをCG-WLAPGMNのDCジャックに接続し (③)、ACプラグをコンセントに接続して (④)、前面のLEDの点灯を確認します (⑤)。

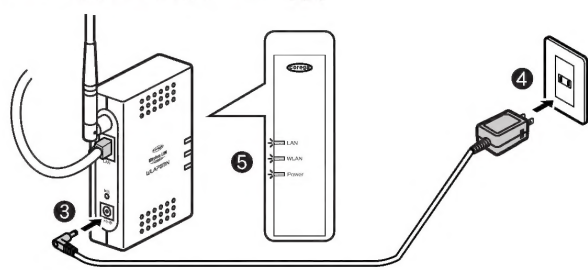


- ・現在使用中のアプリケーションをすべて終了させてください。
- ・Windows XPの場合は「コンピュータの管理者」または同等の権限を持つユーザ名でパソコンを起動してください。
- ・Windows 2000の場合は「Administrator」またはAdministratorsグループのユーザ名でパソコンを起動してください。
- ・CG-WLCB54GSはSTEP2までパソコンに差し込まないでください。

1. ユーティリティディスクをドライブに入れます。

自動的に手順2の画面が表示されます (しばらく待っても表示されない場合は、「マイコンピュータ」のCD-ROMのアイコンをダブルクリックしてください)。

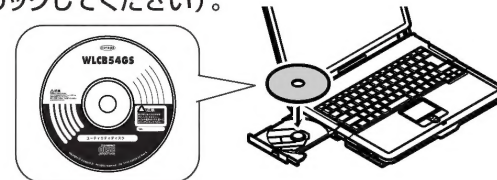


2. 「無線LANソフトウェアインストール」をクリックして、次に表示された画面でも「無線LANソフトウェアインストール」をクリックします。

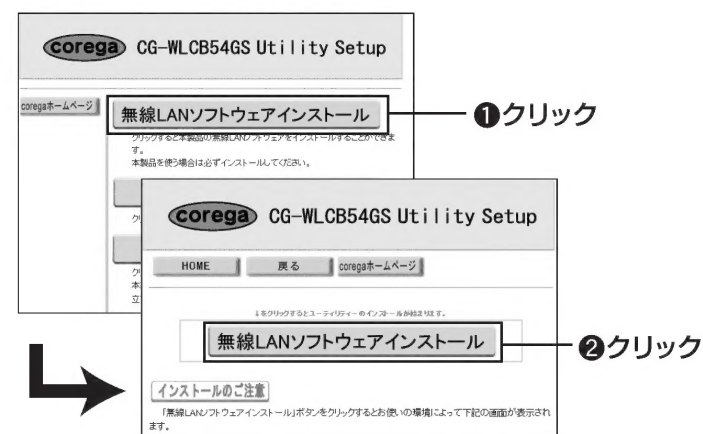

3. ユーティリティのインストールを実行します。

Windows XPの場合 (SP2)


- ① 以下の画面が表示される場合は、[はい] ボタンをクリックします (「今後、このメッセージを表示しない」のチェックを外すとInternet Explorerでアクティブコンテンツを起動するたびに表示されます)。

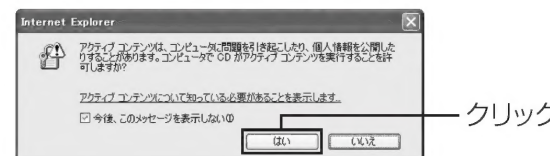

- ② 次の画面が表示されますので、[実行] ボタンをクリックします。




- ③ [実行する] ボタンをクリックします。

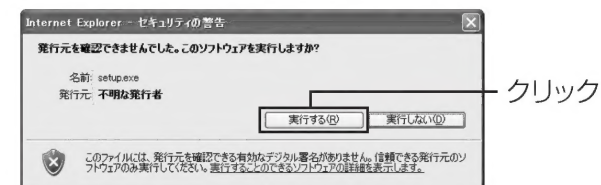

メモ コレガにて動作を確認しております。

Windows XPの場合 (SP1)


- ① 次のような画面が表示されますが、そのまま[開く] ボタンをクリックします。

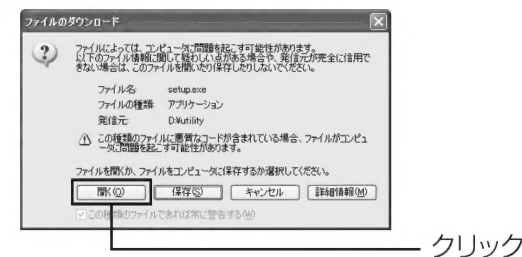


メモ コレガにて動作を確認しております。

Windows 2000/Me/98SEの場合

- ① 「このプログラムを上記の場所から実行する」を選択して、[OK] ボタンをクリックします。

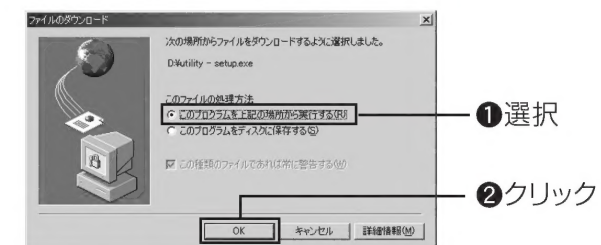

- ② セキュリティ警告が出ますが、そのまま[はい] ボタンをクリックします。

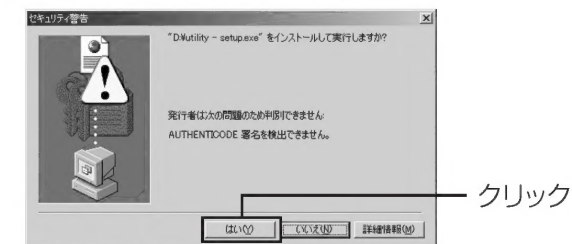


裏面へ続きます

- ③下記の画面が表示されたら、[次へ]ボタンをクリックします。



クリック

- ④そのまま[次へ]ボタンをクリックします。

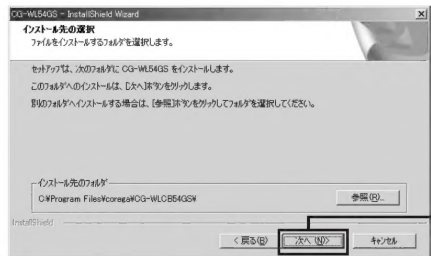


クリック

- ⑤そのまま[次へ]ボタンをクリックします。



クリック

Windows XP、2000の場合、次のような画面が表示されますが、そのまま[続行]ボタンまたは[はい]ボタンをクリックしてください。

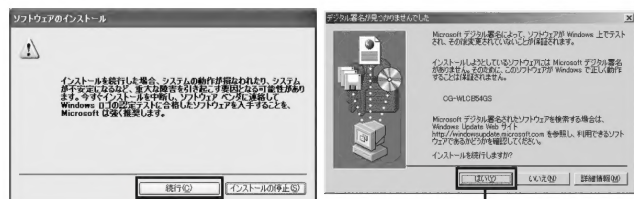

クリック

コレガにて動作を確認しております。

- ⑥「InstallShield Wizardの完了」の画面が表示されたら、[完了]ボタンをクリックしてパソコンを再起動します。



クリック

- ⑦パソコンの再起動が完了したら、CD-ROMドライブからユーティリティディスクを取り出します。

STEP2 CG-WLCB54GSをパソコンに差し込む


- 1.パソコンのPCカードスロットにCG-WLCB54GSをまっすぐに差し込み、手ごたえがあるまで押し込みます。

メモ パソコンによって差し込む位置や向きが異なります。

- 2.ドライバーが自動的にインストールを開始します。

Windows XPの場合


- ①以下の画面が表示された場合は「いいえ、今回は接続しません」を選択して、[次へ]ボタンをクリックします。

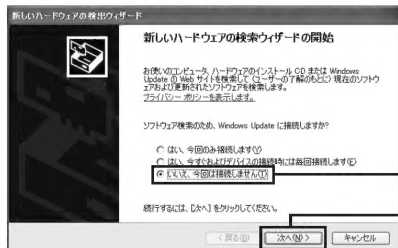

選択

クリック


- ②「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択して、[次へ]ボタンをクリックします。

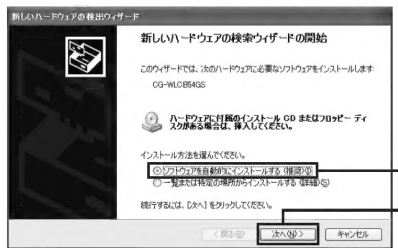

選択

クリック

- ③次の画面が表示されますので、[続行]ボタンをクリックします。

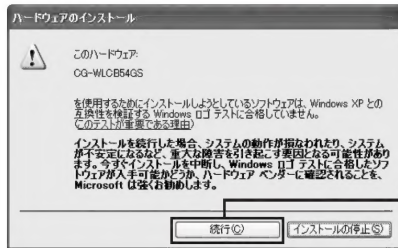

クリック

メモ コレガにて動作を確認しております。

- ④[完了]ボタンをクリックします。




クリック

- ⑤パソコンを再起動します。

Windows 2000の場合

- ①Windows 2000の場合、「デジタル署名が見つかりませんでした」というメッセージが出ますが、そのまま[はい]ボタンをクリックします。

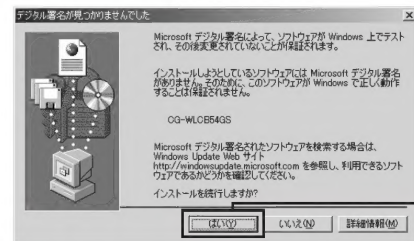

クリック

メモ コレガにて動作を確認しております。

- ②パソコンを再起動します。

Windows Me/98SE場合

- ①自動的に本製品のドライバがインストールされます。


注意 Windows 98SEではOSのCDを挿入するようメッセージが表示される場合があります。その時は以下のようにしてください。

- 1.CD-ROMドライブからCG-WLCB54GSのユーティリティディスクとWindows 98SEのCD-ROMドライブを入れ替え、[OK]ボタンをクリックします。



クリック

- 2.「ファイルのコピー元」に以下のように入力し、[OK]ボタンをクリックします。

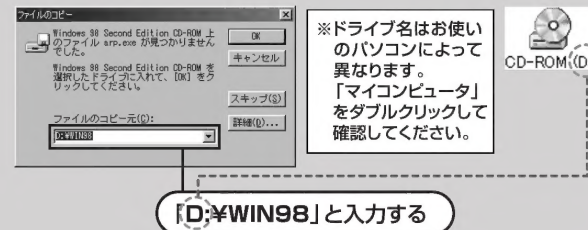

※ドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。「マイコンピュータ」をダブルクリックして確認してください。



[D:*WIN98]と入力する

- ②パソコンを再起動します。

～セキュリティ設定について～

無線LANのセキュリティの設定およびアクセス制限の設定は必ず行ってご使用ください。設定をしないでご使用になった場合、隣接した無線LANからアクセスされる可能性があり、セキュリティ面において非常に危険です。無線LANのセキュリティ設定を行っていない場合は、第三者により通信の内容を盗み見られたり、お客様のパソコンに不正に侵入される可能性がありますので、本製品のご使用にはお客様ご自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行うことをおすすめします。

おことわり

- Windows®XP Service Pack 1, Service Pack 2は、Microsoft®Windows®XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1, Service Pack 2またはMicrosoft®Windows®XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 1, Service Pack 2のいずれかを指します。
- Windows®2000 SP4は、Microsoft®Windows®2000 operating system 日本語版 Service Pack4または、Microsoft®Windows®2000 Professional operating system Service Pack 4のいずれかを指します。
- coregalは、株式会社コレガの登録商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は、各メーカーの商標または登録商標です。
- 本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますが、ご了承ください。
- 改良のため、製品の仕様を予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
- 本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。

2004 © 株式会社コレガ

STEP3 無線ユーティリティを起動しよう

- 1.接続状態を確認します。


- ①画面右下のタスクトレイにある無線アイコンをダブルクリックして、ユーティリティ画面を開きます。



ダブルクリック

- ②「AP検索」欄に無線LANネットワークのリストが表示されていることを確認してください。表示されていれば、正常に通信ができています。

メモ 安定した通信を行うために、信号強度が100%により近い場所でお使いください。

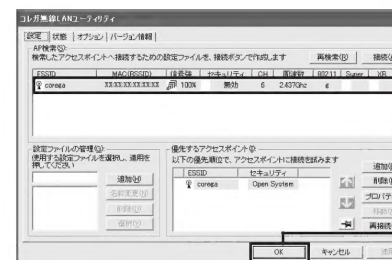

ネットワークのリストを確認

閉じる

- ③[OK]ボタンをクリックして画面を閉じます。

- 2.パソコンのWebブラウザ (Internet Explorerなど) を起動して、インターネットにつながっていることを確認してください。

これで本製品をお使いいただけるようになりました！

他メーカーの無線ネットワークに接続する場合やセキュリティ設定をしている場合は、CG-WLAPGMNは「取扱説明書」CG-WLCB54GSは「詳細設定ガイド」をご覧ください。

本製品のセキュリティ設定はCG-WLAPGMN→「取扱説明書」CG-WLCB54GS→「詳細設定ガイド」(ユーティリティディスクに収録)をご覧ください。